



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МАКЕТАМ

EUROBADGE



ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ EUROBADGE

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими требованиями, прежде чем размещать заказ.

Это сэкономит ваше время и поможет подготовить файлы для оперативного изготовления бейджей.



I. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ МАКЕТА:

- 1.1. Размер готового бейджа 124x86 мм.
- 1.2. Макет бейджа должен размещаться на шаблоне 127x89 мм.
- 1.3. Масштаб макета 1:1.
- 1.4. Убедитесь, что все важные части вашего дизайна расположены не ближе, чем 3 мм к линии реза, и тем более не заходят за неё и не попадают в зону вырубки отверстий.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИОННЫМ ДАННЫМ:

- 2.1. Текст, который используется для печати переменной информации, НЕ нужно переводить в кривые. Данный шрифт нужно прислать вместе с макетом.
- 2.2. Штрих-код должен быть размещен на расстоянии не менее 3 мм от любого края пластиковой карты. Цвет печати штрих-кода только черный, фон для печати – белый, т.к. другие цвета не гарантируют его сканирования.

ЛИНИЯ РЕЗА

ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (-3 мм ОТ ЛИНИИ РЕЗА)

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА:

- 3.1. Макеты предоставляются предпочтительно в векторном формате .ai, а также файлы форматов .eps, .pdf.
- 3.2. Изображения в макете должны иметь разрешение 220-300 dpi и выполнены в цветовой модели CMYK.
- 3.3. Все надписи (шрифты) должны быть переведены в кривые.

Требования к шрифтам:


- 3.4. Размер текста, окрашенного 100% Black, не может быть мельче 6 pt. Размер текста любого другого цвета не может быть меньше 8 pt.
- 3.5. Старайтесь, чтобы цветной текст состоял не более, чем из двух красок (C, M, Y или K).
- 3.6. Убедитесь, чтобы тонкий текст и линии темного цвета были не тоньше, чем 0,5 pt. Если вы используете более светлый цвет, рекомендуем использовать толщину линий 1pt.
- 3.7. В случае, если вы отправляете макет с текстом, не переведённым в кривые, или в котором нужно изменить информацию, приложите, пожалуйста, все необходимые для этого макета шрифты.

Настройка цвета:

- 3.8. Цветовая палитра CMYK
- 3.9. Помните, что цвета на экране монитора (RGB) могут отличаться от цвета готового изделия. Всегда проверяйте свои макеты на соответствие палитре CMYK. Если макет предоставлен в RGB, то перевод изображений в CMYK будет выполнен автоматически, и контроль попадания в цвет с вашей стороны будет затруднителен.
- 3.10. Чёрный должен быть залит одной краской 0-0-0-100 (100% Black).

ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ EUROBADGE НА ПРИНТЕРЕ ECP-D

Если планируется печать переменных данных (ФИО, компания и т.п.) на принтере типа ECP-D (ePerso Event Printer), то для этого на бейдже расположены две области печати.

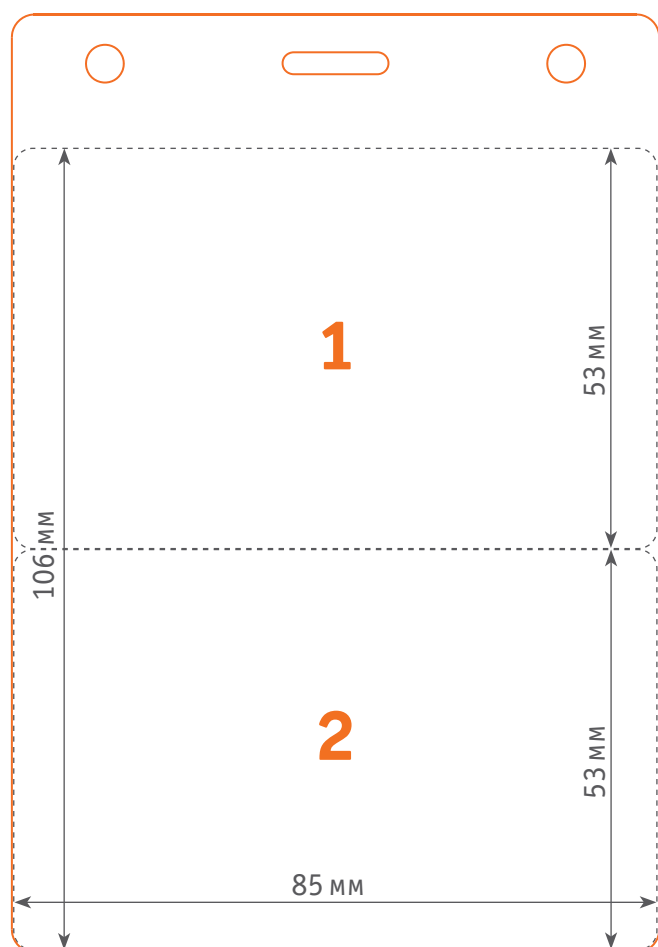

IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ НА ПРИНТЕРЕ:

- 4.1. Печать производится по областям печати. Размер одной области печати составляет 85x53 мм.
- 4.2. Переменные данные для печати на принтере должны располагаться в области "1" и/или "2"
- 4.2. В макете должны быть обозначены места под персонализацию. Изменяемые данные должны располагаться на отдельном слое.
- 4.3. При разработке макета стоит учесть изображение, которое будет нанесено поверх.