




# Технические требования к макетам

Силиконовые  
RFID - браслеты

V.2.0

## ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ СИЛИКОНОВЫХ RFID-БРАСЛЕТОВ

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими требованиями, прежде чем размещать заказ. Это сэкономит ваше время и поможет подготовить файлы для оперативного изготовления браслетов.

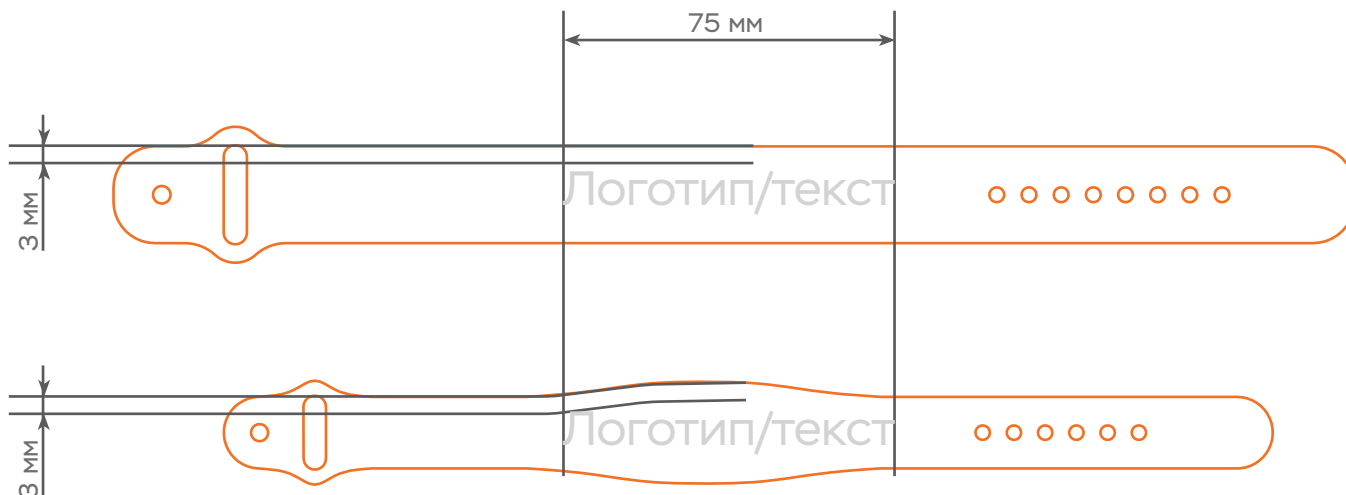

### ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ МАКЕТА:

- 1.1 Максимальная длина наносимого изображения (за один проход, один трафарет) = 75 мм.
- 1.2 Масштаб макета 1:1.
- 1.3 Максимальное количество проходов для нанесения изображения краской – 2, т.е. при всем желании мы не сможем в трех разных удаленных друг от друга местах браслета нанести изображение краской. Надо компоновать изображение так, чтобы оно уложилось либо в один трафарет длиной 75 мм, либо в два трафарета по 75 мм.
- 1.4 Изображение не должно располагаться ближе 3 мм к любому краю браслета
- 1.5 Изображение не должно располагаться ближе 7 мм к утолщению (например, в ремешках часов утолщение идет там, где крепится пряжка-застежка)

### ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА:

- 2.1 Макеты предоставляются в векторном формате .ai, а также .eps, .pdf.
- 2.2 Если вы прислали макет в формате PDF убедитесь, что он сохранён в соответствии со стандартом Adobe PDF/X-1a. Эта опция имеется в Adobe Illustrator, Adobe InDesign и поздних версиях Adobe Photoshop.
- 2.3 Логотипы и изображения в макете должны быть в векторном формате и выполнены в цветовой модели CMYK.
- 2.4 Шрифты должны быть переведены в кривые.

### ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТАМ:

- 3.1 Размер текста, окрашенного 100% Black, не может быть мельче 6 pt. Размер текста любого другого цвета не может быть меньше 8 pt.
- 3.2 Убедитесь, чтобы тонкий текст и линии темного цвета были не тоньше, чем 0,5 pt. Если вы используете более светлый цвет, рекомендуем использовать толщину линий 1pt.
- 3.3 В случае, если вы отправляете макет с текстом, не переведённым в кривые, или в котором нужно изменить информацию, приложите, пожалуйста, все необходимые для этого макета шрифты.