



Технические требования к макетам


EuroBadge

V.2.0

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ EUROBADGE

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими требованиями, прежде чем размещать заказ.

Это сэкономит ваше время и поможет подготовить файлы для оперативного изготовления бейджей.

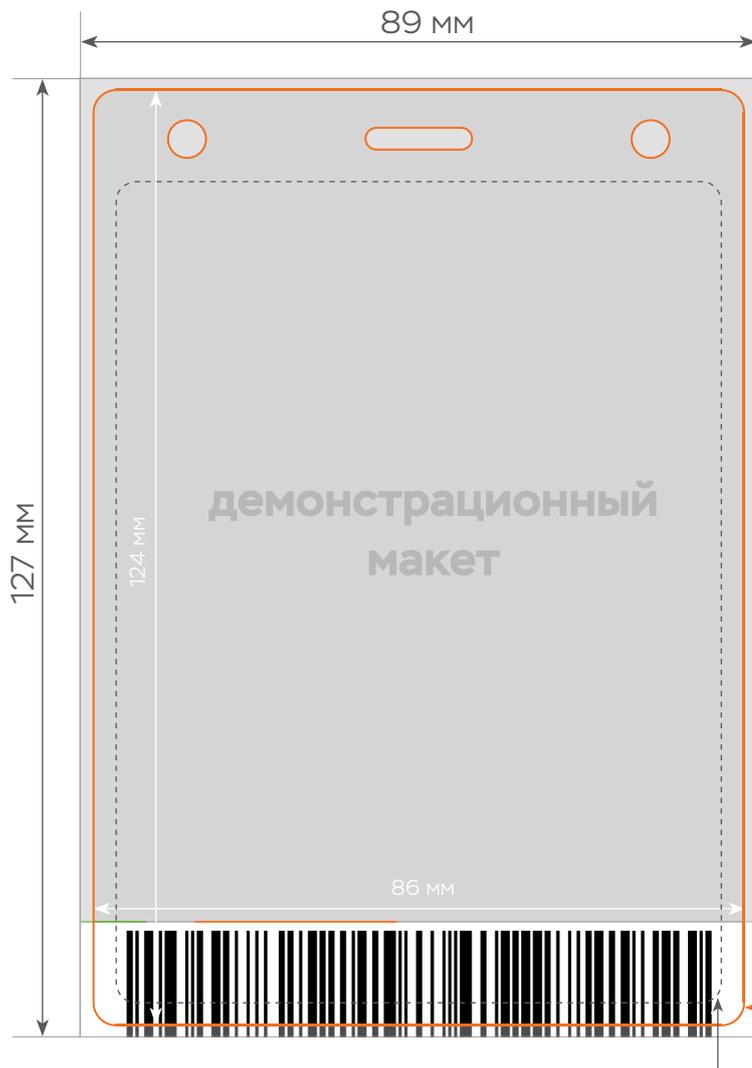

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ МАКЕТА:

- 1.1 Размер готового бейджа 124x86 мм.
- 1.2 Макет бейджа должен размещаться на шаблоне 127x89 мм.
- 1.3 Масштаб макета 1:1.
- 1.4 Убедитесь, что все важные части вашего дизайна расположены не ближе, чем 3 мм к линии реза, и тем более не заходят за неё и не попадают в зону вырубki отверстий.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИОННЫМ ДАННЫМ:

- 2.1 Текст, который используется для печати переменной информации, НЕ нужно переводить в кривые. Данный шрифт нужно прислать вместе с макетом.
- 2.2 Штрих-код должен быть размещен на расстоянии не менее 3 мм от любого края пластиковой карты. Цвет печати штрих-кода только черный, фон для печати – белый, т.к. другие цвета не гарантируют его сканирования.

ЛИНИЯ РЕЗА

ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (-3 мм от линии реза)

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА:

- 3.1 Макеты предоставляются предпочтительно в векторном формате .ai, а также файлы форматов .eps, .pdf.
- 3.2 Изображения в макете должны иметь разрешение 220-300 dpi и выполнены в цветовой модели CMYK.
- 3.3 Все надписи (шрифты) должны быть переведены в кривые.

ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТАМ:


- 3.4 Размер текста, окрашенного 100% Black, не может быть мельче 6 pt. Размер текста любого другого цвета не может быть меньше 8 pt.
- 3.5 Старайтесь, чтобы цветной текст состоял не более, чем из двух красок (С, М, Y или К).
- 3.6 Убедитесь, чтобы тонкий текст и линии темного цвета были не тоньше, чем 0,5 pt. Если вы используете более светлый цвет, рекомендуем использовать толщину линий 1pt.
- 3.7 В случае, если вы отправляете макет с текстом, не переведённым в кривые, или в котором нужно изменить информацию, приложите, пожалуйста, все необходимые для этого макета шрифты.

НАСТРОЙКА ЦВЕТА:

- 3.8 Цветовая палитра CMYK
- 3.9 Помните, что цвета на экране монитора (RGB) могут отличаться от цвета готового изделия. Всегда проверяйте свои макеты на соответствие палитре CMYK. Если макет предоставлен в RGB, то перевод изображений в CMYK будет выполнен автоматически, и контроль попадания в цвет с вашей стороны будет затруднителен.
- 3.10 Чёрный должен быть залит одной краской 0-0-0-100 (100% Black).

ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ EUROBADGE НА ПРИНТЕРЕ ECP-D

Если планируется печать переменных данных (ФИО, компания и т.п.) на принтере типа ECP-D (ePerso Event Printer), то для этого на бейдже расположены две области печати.

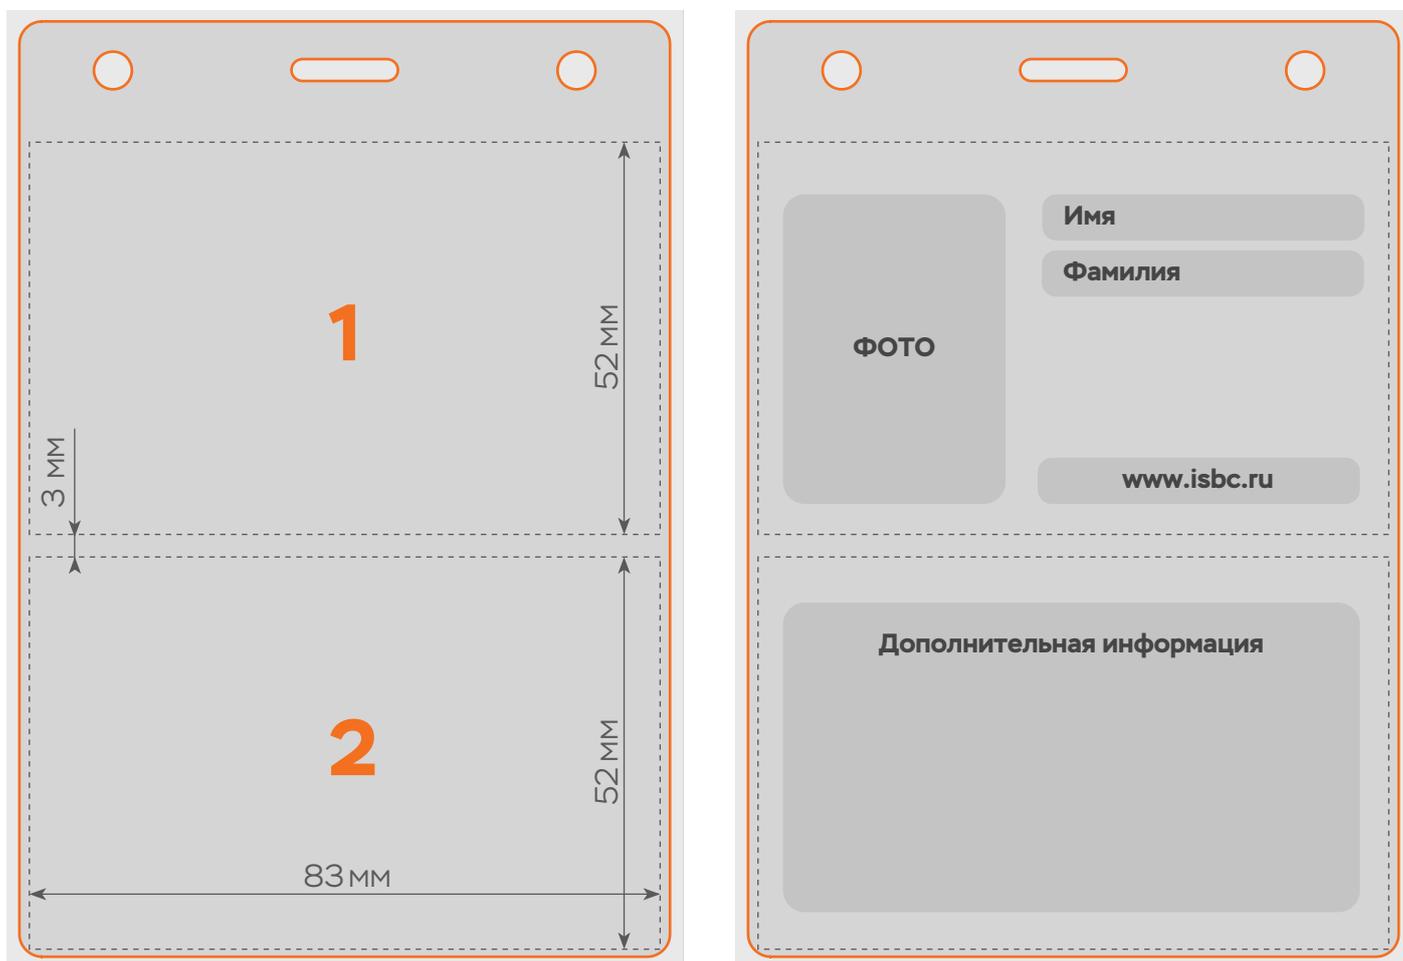

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ НА ПРИНТЕРЕ:

- 4.1** Печать производится по областям печати. Размер одной области печати составляет 83x52 мм.
- 4.2** Переменные данные для печати на принтере должны располагаться в области "1" и/или "2"
- 4.3** В макете должны быть обозначены места под персонализацию. Изменяемые данные должны располагаться на отдельном слое.
- 4.4** При разработке макета стоит учесть изображение, которое будет нанесено поверх.